型番		GH-SIGNEL17M	GH-SIGNEL19M	GH-SIGNEL22M	GH-SIGNEL32M	GH-SIGNEL32C
画像						
パネルタイプ		17型TFT (ガラスフィルタ)	19型TFT	21.5型ワイドTFT	32型ワイド	
最大表示範囲 (mm)		W337.9 x H270.3	W376.3 x H301.1	W476.6 x H268.1	W697.7 x H392.3	
最大表示解像度		1280 x 1024 (SXGA)	1280 x 1024 (SXGA)	1920 x 1080 (フルHD)	1366 x 768 (WXGA)	
画素ピッチ (mm)		0.264(H) x 0.264(V)	0.294(H) x 0.294(V)	0.248(H) x 0.248(V)	0.511(H)×0.511(V)	
最大表示色		1677万色相当 *1	1677万色相当 *1	1677万色相当 *1	1677万色	
標準視野角度	上下	170°	160°	160°	178°	
	左右	170°	160°	170°	178°	
コントラスト比(DCE機能 on 時)		1000 : 1	1000 : 1	1000 : 1	4000:1	
		-	(10000 : 1)	(100000 : 1)	-	
輝度		250cd/m²	250cd/m²	300cd/m²	450cd/m²	
応答速度		5ms	5ms	5ms[2ms(GTG)] *3	5ms	
水平周波数 (KHz)		30 - 82	30 - 80	30 - 82	31 - 61	
垂直周波数 (Hz)		55 - 76	55 - 75	55 - 75	56 - 75	
入力信号		アナログRGB デジタルTMDS (DVI-D) *2	アナログRGB デジタルTMDS (DVI-D)*2	アナログRGB デジタルTMDS (DVI-D) *2 HDMI端子	アナログRGB (Mini D-sub15) HDMI端子 コンポジット(BNC) コンポーネント(BNC)	
パワーマネージメント		VESA DPMS	デジタルTMDS (DVI-D)	VESA DPMS	-	
プラグ&プレイ機能		VESA DDC2B	VESA DDC2B	VESA DDC2B	VESA DDC2B	
画面コントロール		OSD				
スピーカー		1W + 1W	1W + 1W	1W + 1W	10W + 10W	
液晶消費電力 (省電力モード時)		最大25W	最大22W	最大55W	最大140W	
		1W以下				
電源		AC100V (電源内蔵)	AC100V (電源内蔵)	AC100V (電源内蔵)	AC100V (電源内蔵)	
外形寸法 (W×D×H mm)	スタンドあり	369.0×202.0×400.5	409.1×211.3×412.4	515.7×195.2×382.0	1714.0×751.0×890.0	
	スタンドなし	369.0×61.5×328.5	409.1×58.9×351.9	515.7×63.3×326.4	764×114.3×454	
液晶重量	スタンドあり	4.7kg	3.9kg	4.5kg	41kg	
	スタンドなし	4.0kg	3.5kg	4.2kg	15.8kg	
再生機器		コントローラ(スタンドアロン)				コントローラ(ネット対応)
その他付属品		USBメモリ、アプリケーション、Mini D-Sub15pin接続ケーブル、電源ケーブル、 オーディオケーブル、HDMIケーブル、取扱説明書、保証書			USBメモリ、アプリケーション、OAタップ、 リモコン、乾電池、Mini D-Sub15pin接続ケーブル、 電源ケーブル、オーディオケーブル、HDMIケーブル、 取扱説明書、保証書	
保証期間		1年				
寸法図(液晶・スタンド)						

※1 擬似フルカラー ※2 HDCP 対応 ※3 中間色

アプリケーション

■DS EDITOR (コンテンツ作成ソフト)

Microsoft Windows 7/Vista/XP(SP3/32bit)
Microsoft .NET Framework 3.5
Internet Explorer 6以上必須
CPU: Intel Core 2 Duo 1.8GHz以上
メモリ: 1GB以上 (2GB以上推奨)
ハードディスク: 40GB以上の空き容量
ディスプレイ: 1024×768ピクセル以上

コントローラ仕様 (ネット対応)

OS	WindowsXP Embedded
CPU	Intel Atom D525 (1.8GHz)
ストレージ	SSD 16GB
メモリ	DDR3-667/800 (2GB)
グラフィックス機能	NVIDIA ION
グラフィックスメモリ	DDR3 512MB
インターフェース	USB2.0、メモリカードスロット、HDMI、アナログRGB、LAN×1、 オーディオ出力 (ステレオ)、マイク入力
電源	40W ACアダプタ
消費電力	最大27W
外形寸法	W38.4×D252×H162(mm)
重量	約1.9kg

安心のオンサイト保守
(オプション)

カスタマイズ&OEM承ります
お気軽にお問い合わせください
TEL: 03-5421-2255
http://www.green-house.co.jp/

GREEN HOUSE
株式会社 グリーンハウス

本 社 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿 1-19-15 ウノサワ東急ビル 5F
TEL 03-5421-2255 (代表) FAX 03-5421-2266

名古屋支店 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅3-25-9 堀内ビル7F
TEL 052-582-2555 (代表) FAX 052-582-2556

大阪支店 〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町 1-5-6 山碁ビル 5F
TEL 06-4964-2888 (代表) FAX 06-4964-2889

秋葉原支店 〒101-0021 東京都千代田区外神田 3-15-6 小暮・末広ビル 9F
TEL 03-5298-3551 (代表) FAX 03-5298-3553

福岡支店 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前 2-20-1 大博多ビル 10F
TEL 092-477-8090 (代表) FAX 092-477-8091

札幌支店 〒060-0002 北海道札幌市中央区北二条西 1-10 ピア 2・1 ビル 4F
TEL 011-223-3300(代表) FAX 011-223-1221

高松支店 〒760-0018 香川県高松市天神前 6-34 村瀬ビル新館 4F
TEL 087-832-2650(代表) FAX 087-832-2654

広島支店 〒730-0017 広島県広島市中区鉄砲町 1-20 第 3 ウエノヤビル 6F
TEL 082-511-2422(代表) FAX 082-511-2420

仙台支店 〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央 3-4-12 COI 仙台中央ビル 3F
TEL : 022-292-3733 FAX 022-292-3732

ご注意

■製品のデザイン、仕様は改良等により、予告なしに変更する場合がありますので、ご了承ください。
■印刷の都合上、製品の色が若干異なる場合がありますのでご了承ください。
■Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国での登録商標です。
■Mac、Macintosh及びiPodは米国Apple inc.の米国およびその他の国での登録商標です。
■本カタログに掲載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。
■内容は2011年6月現在のものです。

販売店・代理店

GREEN HOUSE

オールインワン デジタルサイネージシステム

サイネル シリーズ

カンタン導入
すぐに始められる
オールインワン!

32″

自由自在!
コンテンツ作成・
配信ツール付属!

サイネル32シリーズ

グリーンハウスのデジタルサイネージ
http://www.green-house.co.jp/signage/

すぐに始められる、オールインワンパッケージ。

病院 / 待合室で

レストラン / ホテルで

ショッピングモールで

公共施設で

オールインワンパッケージ

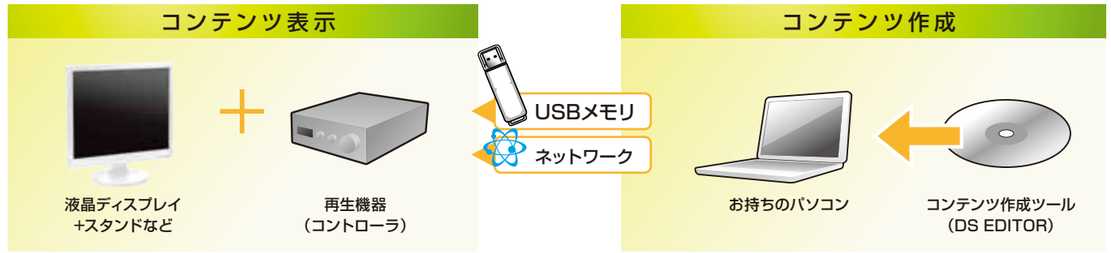

製品ラインナップ

32型液晶「サイネル32シリーズ」
型番：GH-SIGNEL32C/M

ワイド　HDMI　10W+10W スピーカー

22型液晶「サイネル22」
型番：GH-SIGNEL22M

ワイド　HDMI　1W+1W スピーカー

19型液晶「サイネル19」
型番：GH-SIGNEL19M

1W+1W スピーカー

17型液晶「サイネル17」
型番：GH-SIGNEL17M

1W+1W スピーカー　ガラス フィルタ

液晶ディスプレイ・スタンド・再生機器を個別にすることにより、故障などのリスクを分散し、将来の機器変更も自由に行えます。

設置イメージ

●商品説明に

●キャンペーンに

●メニューの案内に

DS EDITOR

らくらく5ステップで本格サイネージ。

付属のコンテンツ作成ツール「DS EDITOR」を使って、カンタン手軽にサイネージ用のコンテンツ作成ができます。

自由な画面レイアウト

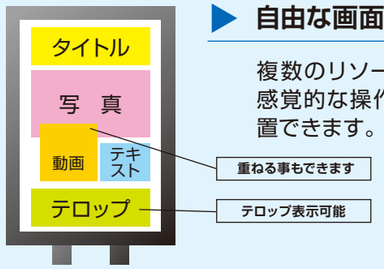

複数のリソース（素材）を感覚的な操作で自由に配置できます。

多彩なフォーマットに対応

写真やイラスト、ムービー、テキストなど様々なフォーマットに対応。FLASHやパワーポイントの再生も可能です。

再生可能フォーマット
動画：MPEG1/MPEG2/FLV
静止画：JPEG/BMP/PNG/GIF
音楽：MP3/WMA

様々なエフェクト（演出効果）

フェードやワイプなど12種類のエフェクトを選べます。



きめ細かいスケジュール配信

時間帯や曜日などにあわせて複数のスクリーンを感覚的な操作で自由に設定できます。

01 新規プロジェクト作成

液晶ディスプレイの画面サイズ（縦置きワイド など）を選んで新規プロジェクトを作成します。

02 スクリーン作成

画面の解像度を選択してスクリーン（番組）を作成します。
スクリーンは午前用や休日用など、それぞれ用途にあわせて作成できます。

03 スクリーン編集

画面上に動画や静止画、テキストを自由に配置していきます。様々な効果をつけられプレビューを見ながら感覚的に操作できます。

04 スケジュール作成

スクリーンを再生させるスケジュールを作成します。日・週・月ごとにくりかえす設定も可能です。

05 保存・出力

作成したデータは様々な形式で出力が可能です。
出力したファイルをUSBメモリやネットワークを使ってコントローラに送ります。

※スケジュール再生は専用ビューワー用の「VIEWER」形式のみ対応です。

▶▶▶ カンタン・スピーディーなネットワーク配信可能（GH-SIGNEL32Cのみ）

ネットワーク接続できるモデルなら、離れた複数のサイネージ機器を一括でカンタンに更新できます。

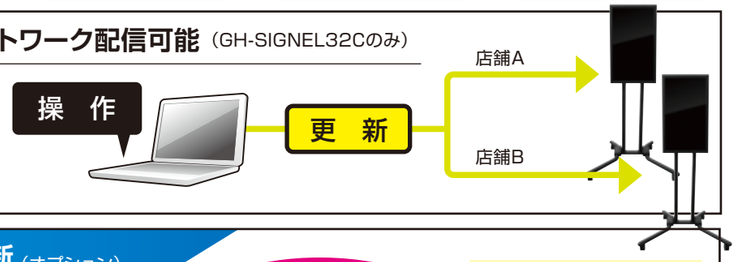

リモートアクセスサービスで遠隔更新（オプション）

PicoDrive ACCESS
ピコドライブ　アクセス

VPN環境を構築しなくても、外出先など外部のパソコンから、事務所内のパソコンをリモート操作して、サイネージのコンテンツを遠隔更新できます。

▶ 詳しくは弊社WEBサイトで　ピコドライブアクセス　検索